

Demontarea și montarea rezervorului de peleți, VIGAS DPA

Separarea rezervorului de peleți de cazan pentru transport sau manipulare și
montarea lui la loc

EDIȚIA ORIGINALĂ A PRODUCĂTORULUI

Traducere în limba română a documentului producătorului VIMAR, Slovacia, pentru VIGAS DPA. Pentru montaj, punere în funcțiune și service, contactați Cazane VIGAS.

S.C. Floripur S.R.L.

Distribuitor autorizat VIGAS în România. Producătorul
cazanelor este VIMAR, Slovacia.

Punct de lucru: șos. Borșului nr. 12, Oradea, județul Bihor


Telefon: **+40 726 363 408**

E-mail: Floripur2000@gmail.com

www.cazane-vigas.ro

Demontarea și montarea rezervorului cazanului DPA


Dacă este nevoie ca rezervorul cazanului DPA să fie separat la transport sau în timpul manipulării până la locul de instalare, procedăm conform pașilor următori.

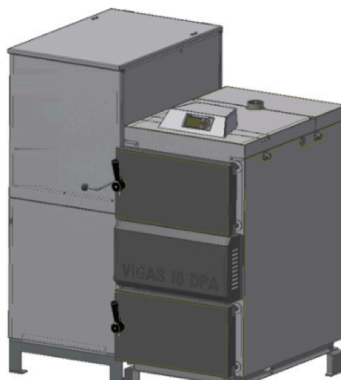


Cazan DPA cu rezervorul de peleți

1. Deschidem ușa inferioară și scoatem treptat, cu atenție, blocul (deflectorul) „A”, de pe arzătorul din inox dăm jos camera de ardere din beton refractar „B” și apoi desprindem arzătorul din inox „C”.

2. Dăm jos ușa din față a rezervorului de peleți și procedăm astfel:

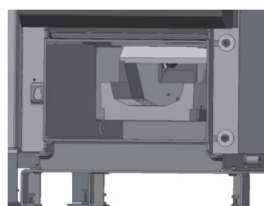


Focarul, cu ușa inferioară deschisă

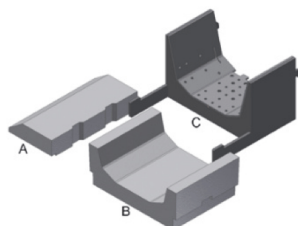


A: blocul (deflectorul), B: camera de ardere din beton refractar, C: arzătorul din inox

Atenție: arzătorul din inox „C” este prins într-un canal, de aceea trebuie mai întâi ridicat cu cca 1 cm și apoi scos.


- deconectăm furtunul de aer „D”, conectorul electric „E” (ventilator), „F” (servomotor), „G” (comunicație).

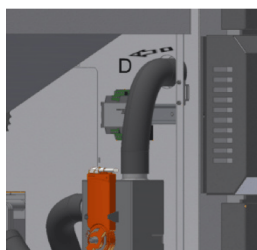


D: furtunul de aer

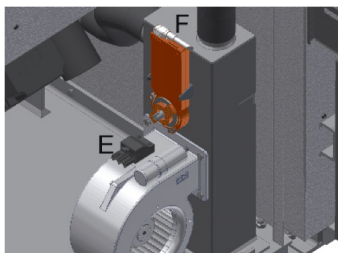

E: conectorul ventilatorului, F: conectorul servomotorului

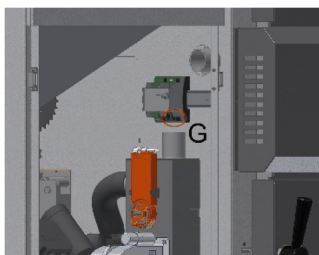


G: conectorul de comunicație

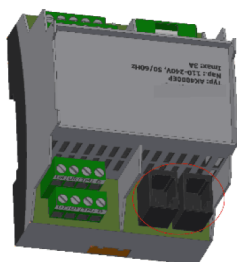


Expanderul pentru peleți

- cu o șurubelniță deconectăm alimentarea expanderului pentru peleți (L, N, PE) și eliberăm conductorul de alimentare tăind colierul de cablu (la remontare este de dorit ca firele să fie prinse din nou cu un colier).

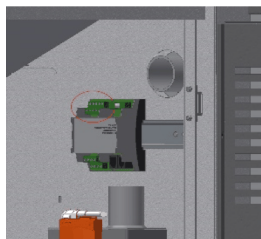


Alimentarea expanderului pentru peleți



Bornele de alimentare ale expanderului pentru peleți

3. Dăm jos ușa din spate a rezervorului de peleți și, pentru îndepărtarea rezervorului de cazan, procedăm astfel:

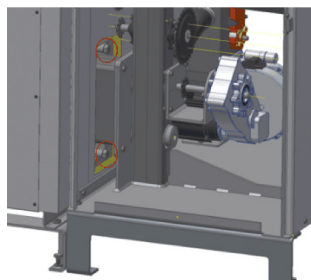

Piulițele de prindere a rezervorului de cazan

Cu o cheie fixă de 19 sau cu o trusă de chei tubulare (GOLA) deșurubăm ambele piulițe. Apoi scoatem cilindrii distanțieri care se află sub piulițe. Cu 2 lucrători îndepărtăm rezervorul de cazan. La îndepărtarea rezervorului procedați cu atenție și controlați conductorii, ca să nu se agațe și, eventual, să nu se deterioreze prin tragere forțată.



Rezervorul de peleți separat de cazan

Procedura de montare a rezervorului cazanului DPA

La montarea rezervorului procedăm în ordine inversă față de demontare. După împingerea rezervorului în cazan, introducem mai întâi cilindrii distanțieri, apoi înșurubăm liber piulițele. Cu șuruburile reglabile de pe picioarele rezervorului poziționăm rezervorul astfel încât distanța dintre cazan și rezervor să fie aceeași pe toată înălțimea cazanului și abia apoi strângem piulițele.

Atenție: înainte de împingerea completă a rezervorului, verificați dacă aveți toți conductorii accesibili prin deschiderea laterală a rezervorului, ca să îi puteți readuce treptat în conectori. Apoi montați furtunul de aer, agățați arzătorul de peleți „C”, puneți pe el blocul din beton refractar „A” și împingeți camera de ardere din beton refractar „B”.